

Zelf Sleutelbaarden Op Maat maken en transponder overzetten.

Volg de stappen hieronder om uw oude sleutelbaard om te zetten naar de nieuwe afstandsbediening.

Dit is alleen nodig als U niet de passende sleutelbaarden geleverd kunt krijgen.

Als U de sleutelbaarden met het juiste profiel bijgeleverd hebt gekregen, kunt U daarmee naar een sleutelmaker, zonder monteren kan deze de sleutelbaard dan frezen.

Stap 1

Om uw bestaande sleutelbaard op maat te kunnen maken zijn nodig een blokvijl en ijzerzaag en een kruiskopschroevendraaier.



Stap 2

Haal de sleutelbaarden uit de geleverde afstandsbedieningen. Deze dienen als voorbeeld.



Stap 3

Verwijder de geleverde sleutelbaard.



Stap 4

Haal de in profiel geslepen sleutelbaarden uit het plastic of houder van de bestaande sleutels.



Stap 5


In rood is de plek aangegeven, waar gevijld moet worden en de inkeping moet komen.



Stap 6

Uw in profiel geslepen sleutelbaard dient de volgende afmeting te krijgen.

Met een blokvijl voorzichtig de sleutelbaarden bijvijlen en met de ijzerzaag de inkeping maken (1 mm diep).

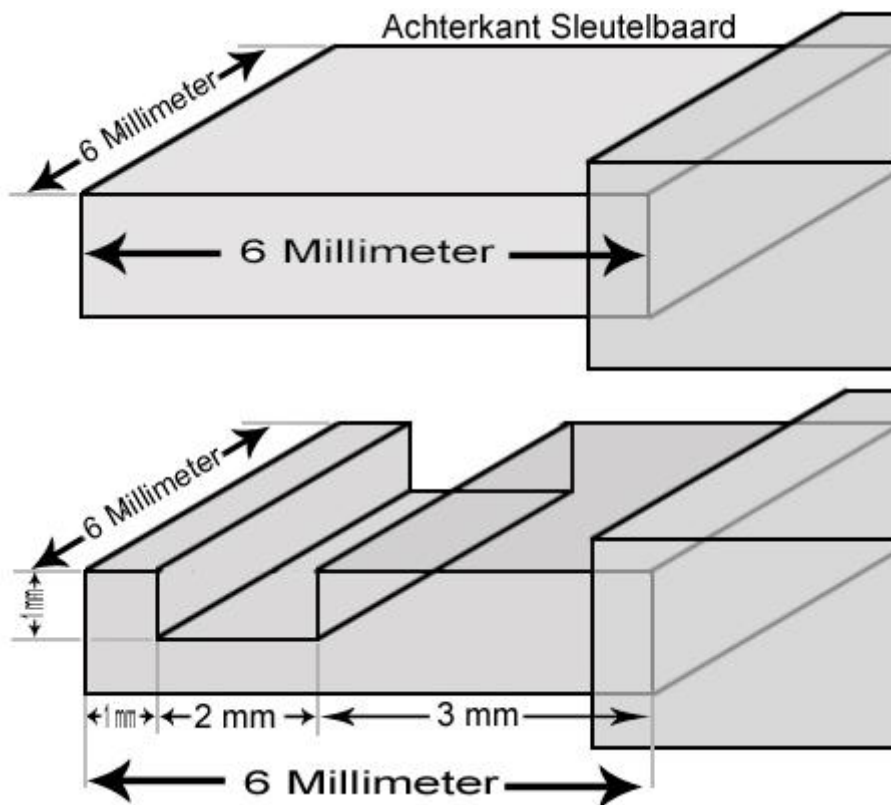

Stap 7

De in stap 6 aangegeven maten dienen te worden gevijld en gezaagd, sleutelbaarden goed vastzetten.

Vijlen Stap 1



Vijlen Stap 2



Inkeping Zagen Stap 3



Stap 8

Plaats de nieuwe bijgevoegde sleutelbaarden in de nieuwe afstandsbedieningen, gebruik een kleine kruis schroevendraaier.



Stap 9

Kijk of het schroefje goed vast zit, u heeft nu de oude sleutelbaard op een nieuwe afstandsbediening gemonteerd.



Stap 10

Indien er een transponder in de oude sleutel zat moet deze worden overgezet in de nieuwe klapsleutel.

Transponder - Chip Omzetten

Volg de stappen hieronder om uw Transponder (start onderbreker) uit de oude afstandsbediening over te zetten naar de nieuwe afstandsbediening.

Stap 1

Open de afstandsbedieningen, wees voorzichtig.



Stap 2

Klap omhoog en Verwijder de behuizing.



Stap 3

Verwijder de Sleutelring.



Stap 4

Schuif de printplaat voorzichtig naar achteren.



Stap 5

Verwijder de schroefjes, wees voorzichtig behuizing zal omhoog komen.



Stap 6

Behuizing zal rond draaien en omhoog komen, dit komt door de veer die de sleutel terug klapt.



Stap 7

Plaats de Transponder (Chip) op de aangegeven plaats, met voorzijde richting de sleutel.



Stap 8

Draai de behuizing zoals aangegeven (3 pijlen = 3x maal ronddraaien).



Stap 9

Houdt de behuizing goed vast en draai de schroeven terug.



Stap 10

Schuif voorzichtig de printplaat terug op zijn plek.



Stap 11

Plaats de behuizing en Sleutelring terug.



Stap 12

Plaats en draai alle schroeven aan.



WenMar Handelsonderneming VOF

www.wenmar.nl

info@wenmar.nl